2.2. Конструкция и размеры звездочек для муфт с $M_{кр}$ от 16,0 до 400,0 Н · м должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

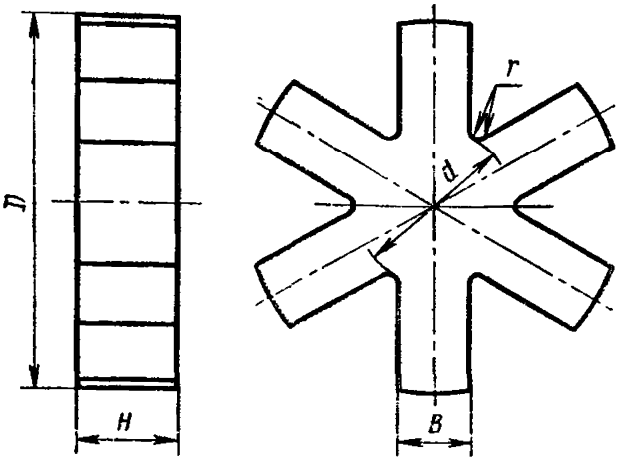

Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм

Номинальный крутящий момент $M_{кр}$, Н · м	D	d	B (пред. откл. +0,2)	H	r	Масса, кг
16,0	50	26	10,5	15	1,6	0,032
25,0	60	30	12,5			0,040
31,5	67					0,043
63,0	80	36	14,5	22	2,0	0,090
125,0	100	45	16,5			0,135
250,0	130	56	18,5	25	3,0	0,264
400,0	160	67	20,5	30		0,485

Пример условного обозначения звездочки муфты с номинальным крутящим моментом $M_{кр}$=125 Н · м климатического исполнения У, категории размещения 3:

Звездочка 125—У3 ГОСТ 14084—76